
日期　2020 年 8 月 31 日

公司，机构名称	一般社团法人　日本铁钢连盟 英文名：　The Japan Iron and Steel Federation			
技术，设备名称	双塔式布袋除尘减排电炉烟气中的二噁英			
分类		（１）节能		（５）水治理
		（２）新能源		（６）土壤污染治理
	○	（３）大气污染治理		（７）智慧城市
		（４）循环经济		（８）其他
特点（宣传亮点）	二噁英在 90℃以下，它的蒸汽压变小，凝缩后容易被除尘布袋捕集。将含有高浓度二噁英的大约为 200℃的电炉直抽烟气与厂房除尘系统混合，使排烟的温度降低，在第 2 个布袋除尘中捕集凝缩了的二噁英。			
节能环保效果和经济效益	能使排烟中的二噁英浓度降低到限定值 0.5 ng-TEQ/m3N 以下。如需进一步降低二噁英浓度时，可在第 2 个布袋除尘塔入口处加入活性炭，此时，二噁英浓度可降低至 0.1ng-TEQ/m3N 以下。			
技术设备概要和原理				

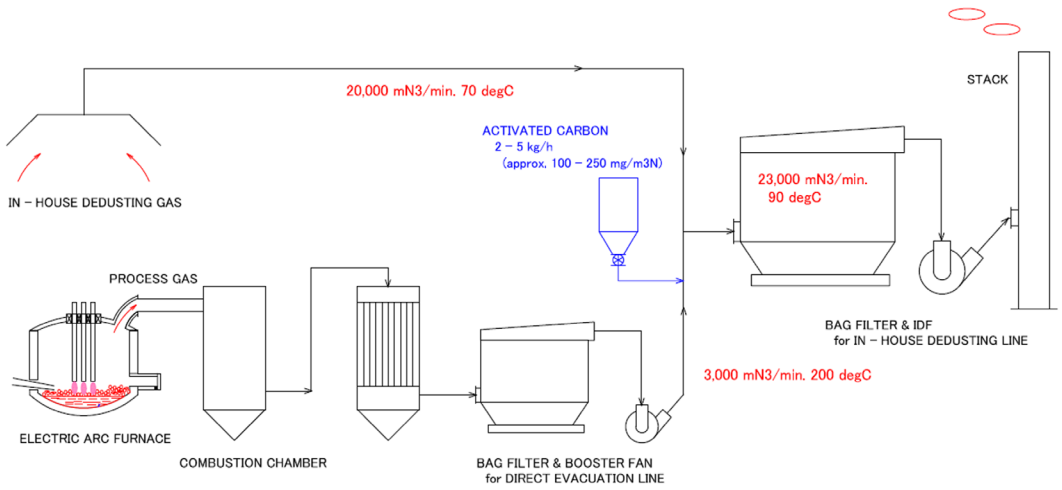

业绩	多家日本国内外电炉钢企业

在华联系方式	公司，机构名称/联系人：大同特殊钢(上海)有限公司 机械部/ 唐 运科 TEL：021-5466-2020 E-mail：y-tang@daidosteel.net 地址：上海市茂名南路 205 号瑞金大厦 1402 室
在日本的联系方式	联系人： 中川 浩 （NAKAGAWA Hiroshi/Mr.） 大同特殊钢株式会社 机械营业部 营业室 海外营业室 TEL： +81-3-5495-1282 E-mail： h-nakagawa@bw.daido.co.jp 地址： Daido Shinagawa Building, 1-6-35 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8478, Japan
网址	https://www.daido.co.jp/cn/index.html