日期　2020 年 8 月 9 日

公司，机构名称	株式会社 久保田 英文名：KUBOTA Corporation			
技术，设备名称	久保田「小型净化槽(载体流动循环式)」 KJ 型 久保田「中型净化槽(载体流动循环式)」 HCZ 型			
分类		（１）节能	○	（５）水治理
		（２）新能源		（６）土壤污染治理
		（３）大气污染治理		（７）智慧城市
	○	（４）循环经济		（８）其他
特点（宣传亮点）	・净化槽为工厂标准化生产，产品质量稳定。 ・由于无需污水管网，与小规模的集中处理相比更能节约总体成本，而且能防止污水收集管的泄漏导致的环境污染。 ・安装施工简单，工期很短。 ・出水水质良好且稳定，维护管理简单			
节能环保效果和经济效益	・BOD 除去率：　90%以上 ・T-N 除去率：　56%以上 ・SS 除去率　：　91%以上			
技术设备概要和原理				
业绩	・以处理生活污水为中心，技术研发和销售业绩，能为您提供稳定的处理水质。 ・产品在东南亚、美洲以及欧洲等国都有业绩。 ・全球的累计销售业绩为 100 万台以上。 ・广泛用于农村、独幢楼房、别墅、店铺、宾馆、公寓、学校、高速公路服务站等各种建筑物。			

在华联系方式	联系人：久保田环保科技（上海）有限公司　王 振 TEL：021-2027-2388 E-mail：zhen.wang@kubota.com 〒200070 上海市静安区天目西路 128 号 嘉里不夜城企业中心 1 栋 6F
在日本的联系方式	联系人：横山 涉 TEL：+81-3-3245-3634 E-mail：　wataru.yokoyama@kubota.com 〒104-8307 日本东京都中央区京桥 2 丁目 1 番 3 号 京桥 TRUST TOWER
网址	http://www.kubota.com.cn/kees/

For Earth, For Life

Kubota

小型净化槽

小型净化槽 100 万台以上的成功业绩

我们将给您带来“融合久保田各种高端水处理技术于一体”的生活污水处理设备

●久保田可以将多年来在各种水处理实际工程中所积累的高端水处理工程技术集成在一个箱体中。

●久保田净化槽历经 45 年之久的技术开发磨砺，在全世界拥有超过 100 万台的销售业绩，可以保证出水水质的稳定。是 21 世纪以“与自然和谐共生为目标”的客户的最佳选择。



型号		KJ-5	
日平均污水量 (m³/ 日)		1.0	
主体尺寸 (mm)	长 A	2190	
	宽 B	1120	
	高 C	1580	
维护口 (个)	Φ450	0	
	Φ600	2	
连接管道 · 管底高程		流入 Φ110(GL-300mm)	
		放流 Φ110(GL-350mm)	
进气口管径 (mm)		Φ20	
动力 (W)		34	
水质		BOD	进水：200mg/L，出水：20mg/L
		T-N	进水：45mg/L，出水：20mg/L
		SS	进水：160mg/L，出水：15mg/L

※产品附送用于深埋设备的 30cm 加高管。


小型净化槽特点


●久保田小型净化槽是一种可以将单户住宅的生活污水就地处理、就地排放的污水处理设备，而且运维简单。


●由于不需要污水管道，所以对于远离市中心的人口分散地区来说能很好地控制成本。而且在山区及河川湖泊周边等管网铺设困难的地区也能简单地设置，不受地形的影响。

●目前农村污水集中处理由于管道施工品质恶劣导致污水管道损坏、堵塞、漏水等问题频发，安装使用小型净化槽可以避免此类问题发生，进而防止环境的污染。

●久保田小型净化槽由自动化生产线批量生产，品质稳定，使用寿命很长。使用本产品，可以让污水处理设备的建设计划变得很简单，施工只要一周即可完工，从而达到加速普及农村污水处理设备的目的。

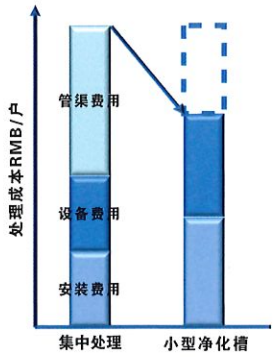

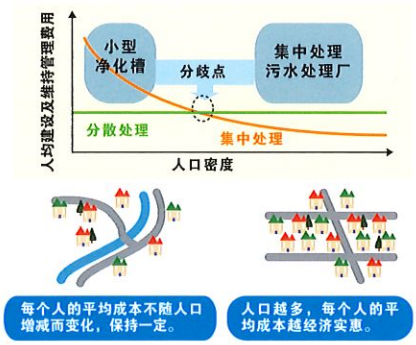

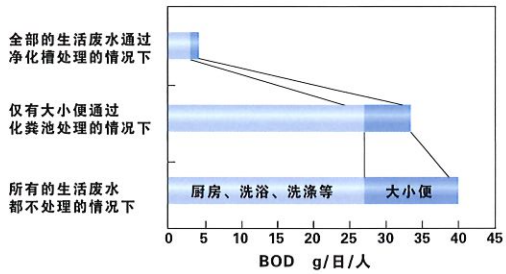

1人1天排出的污染量

久保田环保科技（上海）有限公司
上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座6楼
电话：（021）2027-2388　传真：（021）2027-2223　邮编：200070

因产品改良，外观及规格如有变更恕不另行通知。©2016 Kubota Corporation

For Earth, For Life

Kubota

中型净化槽 （载体流动循环型）

久保田净化槽 100 万台以上的成功销售及应用业绩

久保田净化槽 融合久保田各种高端水处理技术于一体的生活污水处理设备

- 久保田多年来在各种水处理实际工程建设中不断积累的“高端水处理技术”集成在一个箱体中。
- 久保田净化槽历经 45 年不断地技术开发和应用实践，在全世界拥有超过 100 万台的销售及应用业绩，可以保证稳定的出水水质。是 21 世纪以“与自然和谐共生”为目标的客户们的最佳选择。



型号		HCZ-14	HCZ-21	HCZ-25	HCZ-30	HCZ-35	HCZ-40	HCZ-45	HCZ-50
日平均污水量（m^3/日）		2.8	4.2	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
主体尺寸（mm）	长	2640	3255	3190	3680	4175	4780	5275	5760
	宽	1650	1870	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	高	1920	1920	2150	2150	2150	2150	2150	2150
维护口（个）	φ450	2	4	1	1	2	2	2	2
	φ600	1	0	2	2	2	2	2	2
连接管道·管底高程	流入	Φ160（GL-450mm）							
	放流	Φ110（GL-550mm）							
动力（W）		73	110	170	170	230	220	220	280
水质	BOD	进水：200 mg/L、出水：20mg/L							
	T-N	进水：45 mg/L、出水：20mg/L							
	SS	进水：160 mg/L、出水：15mg/L							

※产品附送用于深埋设备的 30cm 加高管。

中型净化槽特点

- 达标排放。久保田中型净化槽是一种将生活污水就地处理、就地达标排放的污水处理设备，可以获得和城镇污水处理厂同等的处理效果。
- 设置范围广。对离开市中心的人口分散地区来说，成本低廉。设置地点不受地形的影响，山区及河川湖泊周边等管网铺设困难的地区均能简单地设置。
- 无需集中管网。农村污水集中处理使用久保田中型净化槽可有效防止管道损坏、阻塞、漏水而导致的环境污染。
- 品质稳定寿命长。由于是工厂生产线批量生产，品质稳定。设备为玻璃钢及树脂产品，使用寿命长。
- 施工安装简单。一周左右即可完成施工。
- 维护管理简单。无需电控柜，通过简单的维护管理，可以稳定地进行污水的处理。

久保田环保科技（上海）有限公司
上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座6楼
电话：（021）2027-2388 传真：（021）2027-2223 邮编：200070

因产品改良，外观及规格如有变更恕不另行通知。©2016 Kubota Corporation